

## HSR 575 W/72

HSR brand | Lâmpadas de vapores metálicos



### Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

### Benefícios do produto

- Bulbo externo para fácil manuseio

### Características do produto

- Lâmpadas com extremidade simples similar às lâmpadas HTI



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	575,00 W
Tensão nominal	97,5 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente nominal	7,00 A
Corrente da lâmpada	6,1 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	49000 lm
Luminância	10000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura de cor	7200 K
Rendimento luminoso	85 lm/W

#### Dimensões e peso

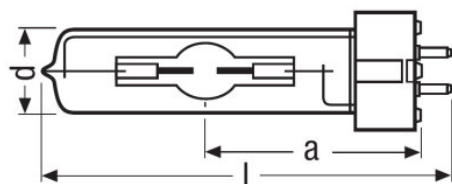

Diâmetro	30,0 mm
Comprimento	125,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GX9,5
----------------	-------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	19-01-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321074126   4008321625908   4008321662583
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas HSR somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação. As lâmpadas HSR não são capazes de reinicialização a quente.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321074126	HSR 575 W/72		- x - x -		
4008321074133	HSR 575 W/72		295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1400.00 g
4008321625908	HSR 575 W/72		57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72		295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm <sup>3</sup>	1324.00 g
4008321662583	HSR 575 W/72		57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	91.00 g
4008321662590	HSR 575 W/72		295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1344.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.