

## 4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | Longa vida curto arco lâmpadas de haleto metálico



### Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

### Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	200,00 W
Tensão nominal	65,0 V
Tensão da lâmpada	70 V
Corrente nominal	3,1 A
Corrente da lâmpada	3,1 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	13000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	70 lm/W

#### Dimensões e peso

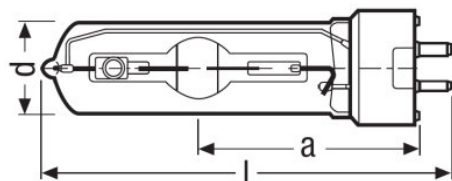

Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	108,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	55,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9,5
----------------	-------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

#### Environmental information

## Ficha técnica do produto

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300424682   4008321114143   4008321625748
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321114143	4ArXS HSD 200 W/60		- x - x -		
4008321114150	4ArXS HSD 200 W/60		235 mm x 95 mm x 150 mm	3.35 dm <sup>3</sup>	640.00 g
4008321625748	4ArXS HSD 200 W/60		46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	58.00 g
4008321625755	4ArXS HSD 200 W/60		245 mm x 186 mm x 116 mm	5.29 dm <sup>3</sup>	776.00 g
4050300424682	4ArXS HSD 200 W/60		- x - x -		
4050300424699	4ArXS HSD 200 W/60		245 mm x 162 mm x 104 mm	4.13 dm <sup>3</sup>	652.26 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:

“Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”

“Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”

“Disponibilidade de reatores e ignitores”

“4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito  
CD-ROM 4ArXS HSD

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.