

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Longa vida curto arco lâmpadas de haleto metálico



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	25000 W
Tensão nominal	850 V
Tensão da lâmpada	90 V
Corrente nominal	3 A
Corrente da lâmpada	30 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	17000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	70 lm/W

Dimensões e peso

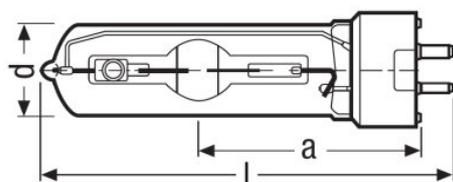

Diâmetro	230 mm
Comprimento	1080 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9,5
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321158161	4ArXS HSD 250 W/60		- x - x -		
4008321158178	4ArXS HSD 250 W/60		245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	640.00 g
4008321625762	4ArXS HSD 250 W/60		46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4008321625779	4ArXS HSD 250 W/60		245 mm x 186 mm x 111 mm	5.06 dm ³	748.00 g
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60		- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60		245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm ³	652.26 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:

“Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”

“Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”

“Disponibilidade de reatores e ignitores”

“4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito

CD-ROM 4ArXS HSD

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.