

HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	54,0 A
Tensão nominal	37,0 V
Tipo de corrente	DC
potência nominal	2000,00 W
Potência nominal	2000.00 W

Dimensões e peso

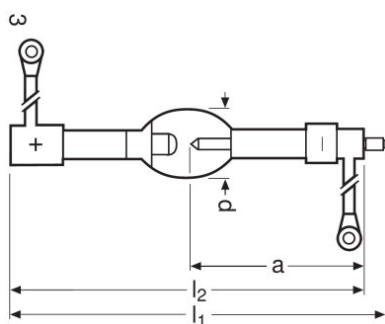

Diâmetro	62,0 mm
Comprimento	270,0 mm
Distância entre eletrodos	3,0 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other ¹⁾
--------------------------	---------------------

¹⁾ Anodo por baixo

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300628240	HBO 2002 W/MA		589 mm x 320 mm x 230 mm	43.35 dm ³	2656.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA		321 mm x 579 mm x 246 mm	45.72 dm ³	2224.00 g
4050300628257	HBO 2002 W/MA		790 mm x 830 mm x 600 mm	393.42 dm ³	19914.00 g
4050300947259	HBO 2002 W/MA		- x - x -		
4050300947266	HBO 2002 W/MA		800 mm x 810 mm x 610 mm	395.28 dm ³	15680.00 g
4050300634418	HBO 2002 W/MA		800 mm x 810 mm x 610 mm	395.28 dm ³	15680.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.