


LINEARlight FLEX Colormix IP00

Módulos LED lineares para soluções de iluminação flexíveis e individualizadas

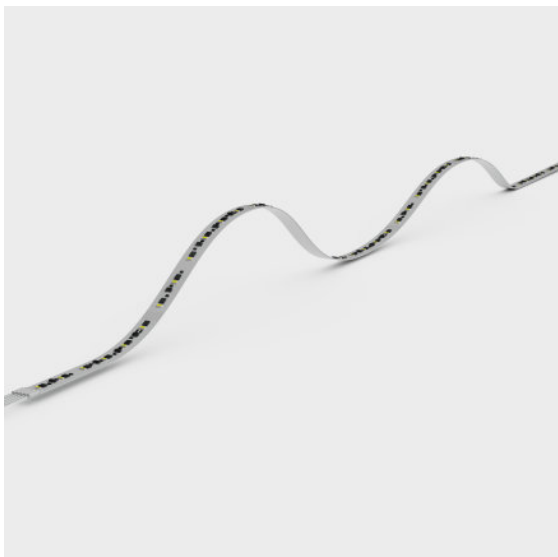

Características do produto

- Fita de LED flexível e divisível com LEDs RGC com múltiplos chips em linha

Benefícios do produto

- Troca de cor uniforme
- Grande liberdade no design graças à flexibilidade e divisibilidade do módulo
- Montagem e conexão simples
- Fácil montagem em muitas superfícies lisas devido à fita autocolante na parte de trás

Áreas de aplicação

- Iluminação de efeito na arquitetura
- Injeção de luz em displays e guias de luz de perfil baixo
- Efeitos dinâmicos em áreas públicas

Ficha técnica da família de produto

Equipamento / Acessórios

- Instalação rápida com SLIM TRACK System otimizado
 - Combinação perfeito com reatores OPTOTRONIC de 24 V
-

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Texto ficha técnica

- not relevant
 - not relevant
 - not relevant
 - Avoid installations in rural and urban areas with high industrial activity and heavy traffic (higher than class than 4C1 according IEC 60721-3) and as well as installation in spa, areas with chlorine atmosphere, direct exposure to blown sand.
-

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
 - Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
 - In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.
 - Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.
-

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
