


XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

A mais brilhante luz xênon da OSRAM

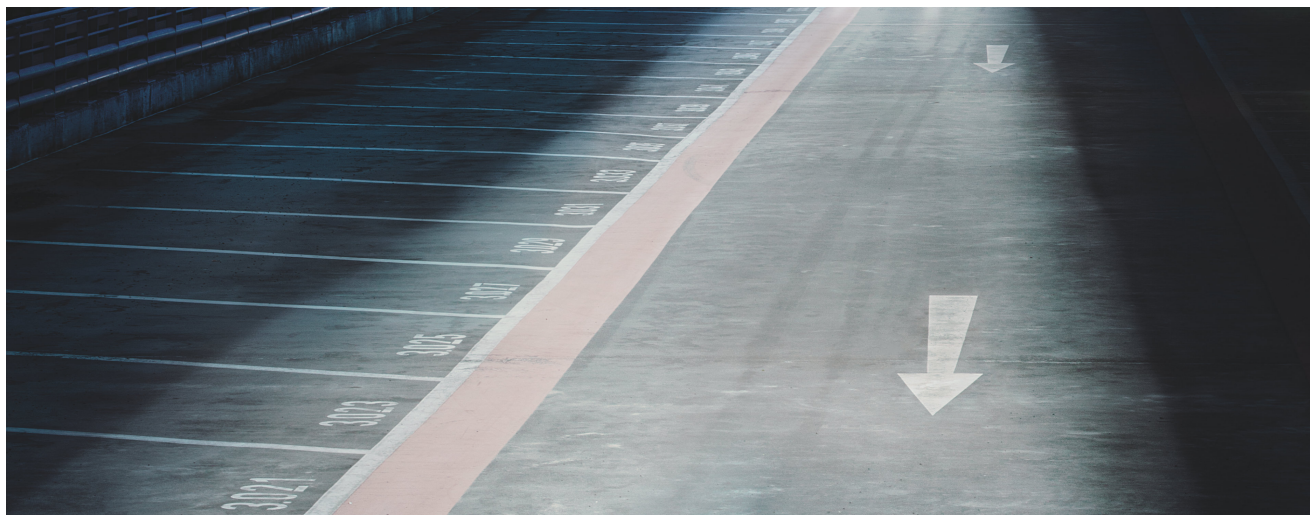

Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Perto do olhar laser em comparação com o padrão legal mínimo



A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER é a luz xênon osram mais brilhante para sua motocicleta. Esta poderosa lâmpada com tecnologia de xenônio eficiente garante melhor visibilidade na estrada, proporcionando até 200% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz permite que os motoristas vejam mais longe e, portanto, reajam mais cedo. Ele também possui um feixe de até 250 m de comprimento e fornece até 20% de luz mais branca (em comparação com o padrão legal mínimo) - perto de um "olhar laser". Descubra o desempenho puro de XENARC NIGHT BREAKER LASER - a luz xenônio mais poderosa da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Nota: As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4500 K

Dimensões e peso



Comprimento	83,2 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	59,00 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-2
----------------	---------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Categoria ECE	D1S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E1

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4423.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Ficha técnica do produto

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM