

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Inflation Time
2 min.**

Tempo de inflação rápida

Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 2 minutos
1)2)



Válvula de deflação

Para esvaziar muito ar



Digital Auto Stop

Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



Sem fio e recarregável

Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta

Ficha técnica do produto



Insuflador de pneus digital recarregável e bomba de ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O inflador digital de pneus OTIR 6000 pode inflar um pneu em apenas dois minutos¹⁾²⁾ e possui uma configuração especial para outros itens infláveis, como colchões de ar, colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis inflados de forma ideal. . O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação aprimorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como seu telefone celular. O escopo de entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos¹⁾ neste produto. 1)

Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee²⁾ Com base em inflar um pneu de 13" de plano para 2,4 BAR³⁾ As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com pneus frios

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTIR6000
Tempo de Inflação	2 min
Pressão Máxima	5.5 bar
Comprimento de mangueira de ar	70 cm
Válvula de deflação	Sim
Comprimento do cabo de alimentação	3.5 m
Tempo de carga (h)	10 h
Luz LED	Sim
Tamanho do Display	76 x 46 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Função Predefinida	Sim
Parada Automática	Sim
Caixa de armazenamento	Sim
Precisão (barra)	±0.1 bar
Taxa de fluxo (l/min)	43-45 l/min

Dados Elétricos

Potência nominal	180.00 W
Tensão nominal	12.0 V
Fonte de energia	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Dimensões e peso

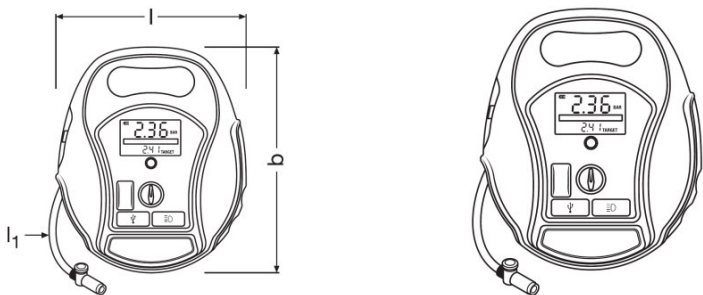

Comprimento	298.0 mm
Largura	298.0 mm
Altura	80.0 mm

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de Exibição	Digital
Nível de ruído (dB)	90 dB
Soquete USB 2.1A (Para outros dispositivos)	Sim
Recomendado para usar com	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Extras	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Atributos

Acessórios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusível	15 A

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OTIR6000
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294515
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172294515	TYRE inflate 6000		325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm ³	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000		420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm ³	6480.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee
 - 2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR
 - 3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios
- Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

