

## 4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Longa vida curto arco lâmpadas de haleto metálico



### Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

### Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	575,00 W
Tensão nominal	88,0 V
Tensão da lâmpada	88 V
Corrente nominal	7,2 A
Corrente da lâmpada	7,2 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	45000 lm
Temperatura de cor	7200 K
Rendimento luminoso	75 lm/W

#### Dimensões e peso

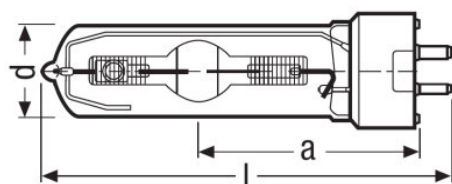

Diâmetro	30,0 mm
Comprimento	135,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GX9.5
----------------	-------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

#### Environmental information

## Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-02-2022
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72		57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72		295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1104.00 g

---

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Referências / Links

Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:

“Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”

“Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”

“Disponibilidade de reatores e ignitores”

“4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito  
CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

---